


V44 VIDEOCITOFONIA - V44 VIDEO INTERCOM

nuovi sistemi videocitofonici 2 fili e IP - new 2-wire and IP video intercom systems



**2fili
2wire**

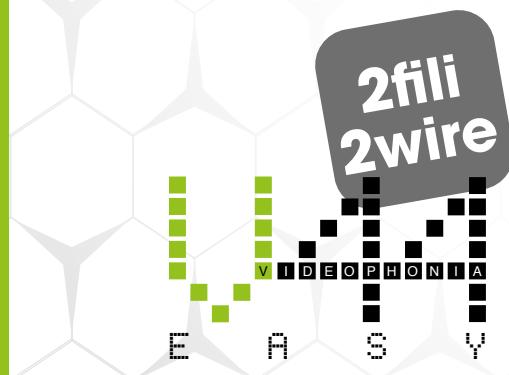

**TECNOLOGIA 2fili
2wire TECHNOLOGY**



- **CABLAGGIO SEMPLIFICATO:** TUTTE LE POSTAZIONI INTERNE ED ESTERNE POSSONO ESSERE ALIMENTATE DIRETTAMENTE DAL BUS 2 FILI
 - **AMPIA GAMMA DI DISPOSITIVI** ADATTA A TUTTE LE ESIGENZE, 4 TIPOLOGIE DI POSTAZIONI INTERNE E 4 POSTAZIONI ESTERNE COMPLETE DI TUTTI GLI ACCESSORI
 - **APP DEDICATA** PER LA GESTIONE DELLE CHIAMATE DA REMOTO PER DISPOSITIVI iOS E ANDROID
 - **MONITOR INTERNI** CON LCD AD ALTA DEFINIZIONE
 - **CHIAMATE INTERCOMUNICANTI** ALL'INTERNO DELL'APPARTAMENTO E FRA PIÙ APPARTAMENTI
-
- **SIMPLIFIED WIRING:** ALL THE INDOOR AND OUTDOOR STATIONS CAN BE POWERED DIRECTLY FROM THE 2-WIRE BUS
 - **A WIDERANGE OF DEVICES** SUITABLE FOR ALL NEEDS, 4 TYPES OF INDOOR STATIONS AND 4 OUTDOOR STATIONS COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES
 - **DEDICATED APP** FOR REMOTE CALL MANAGEMENT FOR iOS AND ANDROID DEVICES
 - **INDOOR MONITORS** WITH HIGH DEFINITION LCD
 - **INTERCOM CALLS** WITHIN THE APARTMENT AND BETWEEN MULTIPLE APARTMENTS





TECNOLOGIA IP /P TECHNOLOGY





- **CABLAGGIO SEMPLIFICATO:** RETE LAN STANDARD E ALIMENTAZIONE TRAMITE ALIMENTATORE SWITCHING +24VDC O SWITCH PoE 48VDC
- **SISTEMA INTEGRATO:** MEDIANTE LA POSTAZIONE INTERNA È POSSIBILE VISUALIZZARE ED INTERAGIRE CON IL SISTEMA DOMOTICO DOMINA SMART
- **SICUREZZA:** GESTIONE DELL'IMPIANTO DOMINA SMART ANTINTRUSIONE E VISUALIZZAZIONE TELECAMERE IP
- **CHIAMATE INTERCOMUNICANTI** ALL'INTERNO DELL'APPARTAMENTO E FRA PIÙ APPARTAMENTI
- **ACCESSO SEMPLIFICATO** GRAZIE AL LETTORE DI CARD MIFARE
- **APP DEDICATA** PER LA GESTIONE DELLE CHIAMATE DA REMOTO PER DISPOSITIVI iOS E ANDROID

- **SIMPLIFIED WIRING:** STANDARD LAN NETWORK AND POWER SUPPLY VIA +24VDC SWITCHING OR 48VDC PoE SWITCH POWER SUPPLY ADAPTER
- **INTEGRATED SYSTEM:** IT IS POSSIBLE TO VIEW AND INTEGRATE THE INDOOR STATION WITH THE DOMINA SMART HOME AUTOMATION SYSTEM
- **SECURITY:** CONTROL OF THE DOMINA SMART BURGLAR ALARM SYSTEM AND IP CAMERA MONITORING
- **INTERCOM CALLS** WITHIN THE APARTMENT AND BETWEEN MULTIPLE APARTMENTS
- **SIMPLIFIED ACCESS** VIA THE MIFARE CARD READER
- **DEDICATED APP** FOR REMOTE CALL MANAGEMENT FOR iOS AND ANDROID DEVICES



I nuovi touch screen IP di Ave ti permettono il monitoraggio e il controllo di tutti gli impianti di home automation, antintrusione e videocitofonia con un'affidabilità tutta AVE.
Ave's new IP touch screens allow you to monitor and control all home automation, anti-intrusion and video door entry systems with full AVE reliability.

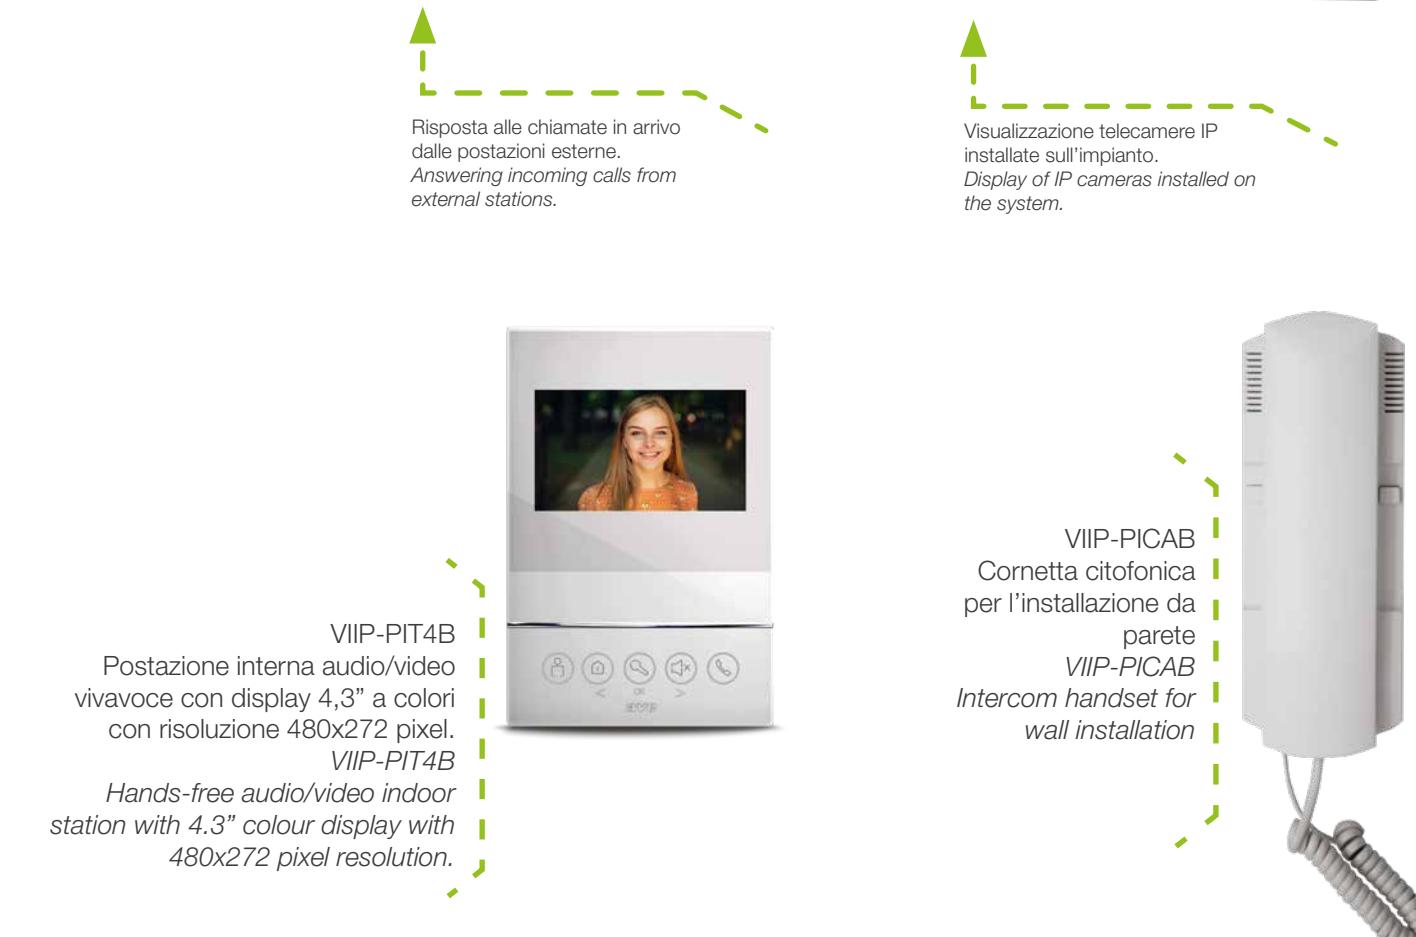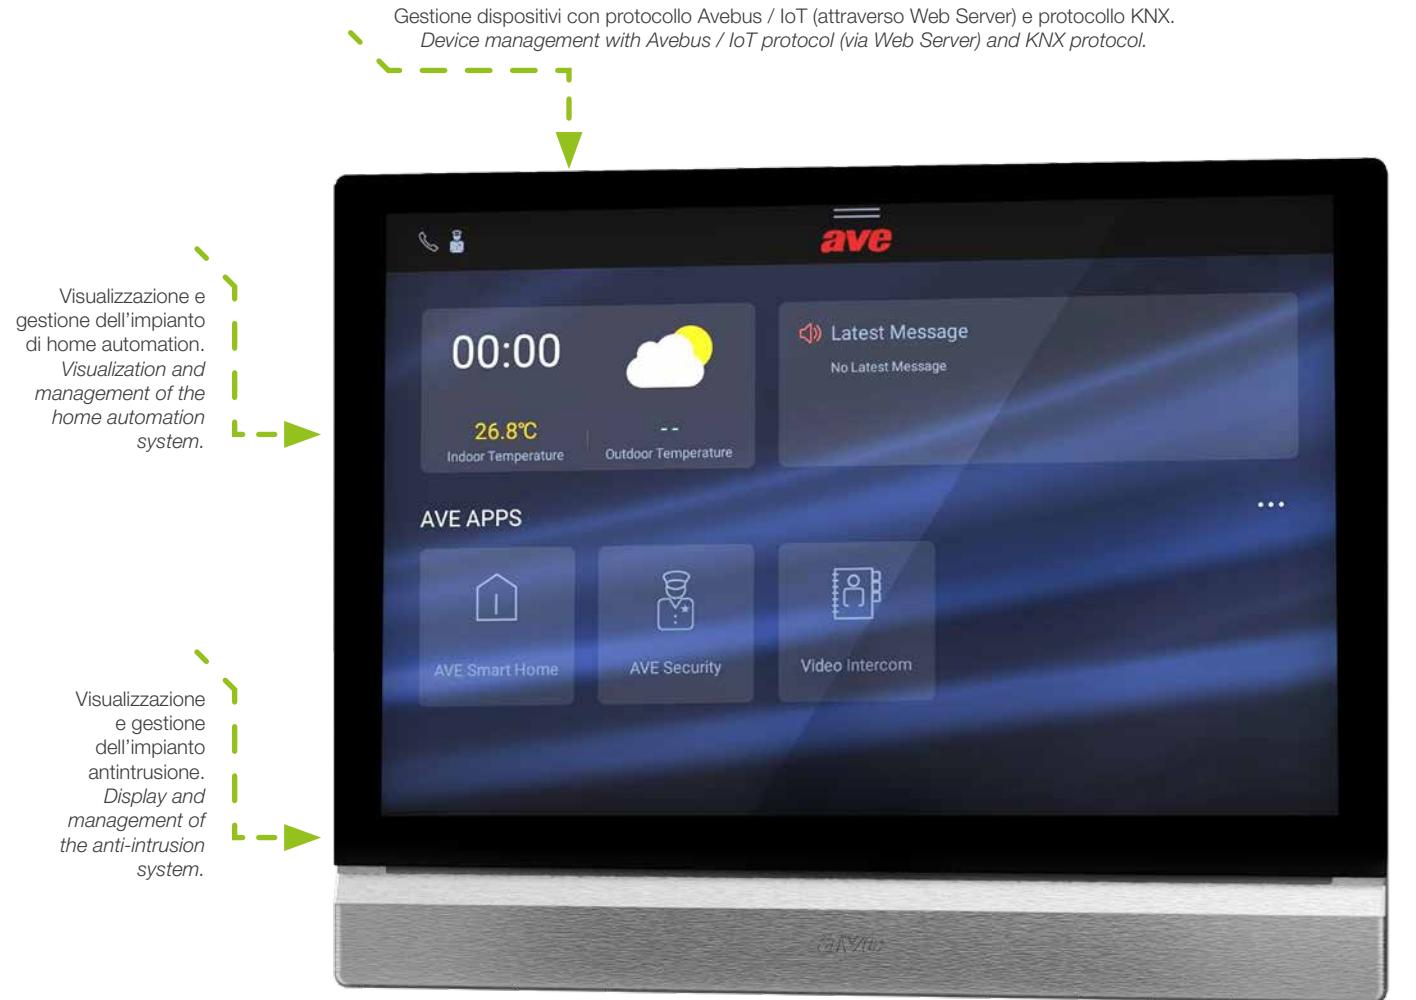

IP

Postazioni Interne Indoor Units

Il sistema AVE V44 SMART è dotato di cornetta citofonica e supervisori con display touch screen dal design tecnologicamente impeccabile, realizzati in doppio materiale: vetro e alluminio. Disponibili in versione 4,3", 7" e 10".
The AVE V44 SMART system is equipped with intercom handset and supervisors with touch screen displays with a technologically flawless design, made of double material: glass and aluminum. Available in 4,3", 7" and 10" versions.



TS-SMART10ALS

Il nuovo design è arricchito da una barra led integrata multicolore per l'illuminazione ambientale soffusa.
TS-SMART10ALS

The new design is enhanced by an integrated multicolored LED bar for soft ambient lighting.



FINITURE

entrambi i modelli sono disponibili in alluminio spazzolato naturale o antracite.

FINISHES
*both models
they are available in
natural or anthracite
brushed aluminum.*



TS-SMART7ANS

Il "fratello minore" solo nelle misure ma con design e prestazioni sempre impeccabili.

TS-SMART7ANS

The "little brother" only in size but with design and performance that is always impeccable.

Postazioni Interne Indoor Units

Il sistema AVE V44 EASY è dotato di cornetta citofonica e supervisori con display touch screen dal design tecnologicamente impeccabile, realizzati in vetro con finitura bianca. Disponibili in versione 4,3" e 7".

The AVE V44 EASY system is equipped with intercom handset and supervisors with touch screen displays with a technologically flawless design, made of glass material. Available in 4,3 "and 7" versions.



VI2F-PIT7BWF

postazione interna audio/video vivavoce con display 7" touch screen a colori e connessione Wi-Fi

VI2F-PIT7BWF

device is a hands-free audio/video indoor station with 7" colour touch screen display and Wi-Fi connection



VI2F-PIT4B

Postazione interna audio/video vivavoce con display 4,3" a colori con risoluzione 480x272 pixel.

VI2F-PIT4B

Hands-free audio/video indoor station with 4.3" colour display with 480x272 pixel resolution.

VI2F-PIT7B

Postazione interna audio/video vivavoce con display 7" touch screen a colori.

VI2F-PIT7B

Hands-free audio/video indoor station with 7" colour touch screen display



VI2F-PICAB

Cornetta citofonica per l'installazione da parete

VI2F-PICAB

Intercom handset for wall installation



**2fili
2wire**

IP

Postazioni Esterne Outdoor Units

2 Gamme, 2 Tecnologie, un'unica Estetica!
2 Ranges, 2 Technologies, a single Aesthetic!



VI2F-PE2 (2 fili) - VIIP-PE2 (IP)
Postazioni esterne "Villa" gestiscono fino a 36 appartamenti. Le versioni ad 1 e 2 chiamate integrano un lettore di card con tecnologia MIFARE per l'apertura del varco principale.
"Villa" external stations manage up to 36 apartments. The 1 and 2-call versions integrate a card reader with MIFARE technology for opening the main gate.



VI2F-PE1 (2 fili)
VIIP-PE1 (IP)



VI2F-PE4 (2 fili)
VIIP-PE4 (IP)



VI-PEAUX
(2 fili) (IP)



VI2F-PE7T (2 fili) - VIIP-PE7T (IP)
Postazione esterna "Building" per la gestione di grandi strutture. Integra un display da 7" ed un lettore di card con tecnologia MIFARE per l'apertura del varco principale. Visualizzazione lista utenti a scorrimento di pagina o tastiera numerica.


"Building" outdoor station for the management of large structures. It integrates a 7" display and a card reader with MIFARE technology for opening the main gate. User list view by scrolling page or numeric keyboard.



**2fili
2wire**

**TECNOLOGIA 2fili
2wire TECHNOLOGY**

POSTAZIONI INTERNE INDOOR UNITS

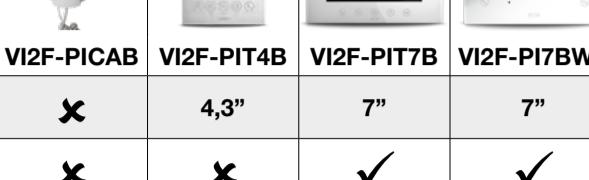


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	VI2F-PICAB	VI2F-PIT4B	VI2F-PIT7B	VI2F-PI7BWF
DIMENSIONE LCD - LCD SIZE	✗	4,3"	7"	7"
LCD TOUCH SCREEN - LCD TOUCH SCREEN	✗	✗	✓	✓
NUMERO MAX DI POSTAZIONI INTERNE PER APP.TO - MAX NUMBER OF INTERNAL STATIONS FOR APPARTAMENT	4	4	4	4
ALIMENTAZIONE DA BUS 2 FILI - POWER SUPPLY FROM 2-WIRE BUS	✓	✓	✓	✓
RISPOSTA ALLE CHIAMATE PROVENIENTI DAI POSTI ESTERNI - ANSWERING CALLS FROM ENTRANCE PANELS	✓	✓	✓	✓
CHIAMATE INTERCOMUNICANTI - INTERCOM CALLS	✗	✓	✓	✓
CHIAMATA INTERFONO - INTERCOM CALL	✓	✓	✓	✓
COLLEGAMENTO RETE WI-FI DOMESTICA - HOME WI-FI NETWORK CONNECTION	✗	✗	✗	✓
APERTURA VARCHI ESTERNI - OPENING OF EXTERNAL GATES	✓	✓	✓	✓
NUMERO MASSIMO DEI VARCHI ESTERNI GESTIBILE - MAXIMUM NUMBER OF MANAGEABLE EXTERNAL GATES	3	3	3	3
INGRESSO PULSANTE CAMPANELLO - DOORBELL BUTTON INPUT	✓	✓	✓	✓
ATTIVAZIONE RELÈ AUSILIARIO - AUXILIARY RELAY ACTIVATION	✓	✓	✓	✓
FUNZIONE "MUTE" - "MUTE" FUNCTION	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERA DELLE POSTAZIONI ESTERNE - CAMERA VIEW OF OUTDOOR STATIONS	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERE AUSILIARIE - DISPLAY OF AUXILIARY CAMERAS	✗	✓	✓	✓
GESTIONE MULTILINGUA - MULTILINGUAL MANAGEMENT	✗	✗	✓	✓
ATTIVAZIONE MODALITÀ "STUDIO MEDICO" - ACTIVATION OF "DOCTOR'S OFFICE" MODE	✗	✗	✓	✓
SEGNALAZIONE "VARCO APERTO" - "GATE OPEN" SIGNALING	✗	✓	✓	✓
ACQUISIZIONE FOTOGRAFMA ALLA RICEZIONE DI UNA CHIAMATA - FRAME CAPTURE WHEN RECEIVING A CALL	✗	✗	✓	✓
REGISTRAZIONE VIDEO DURANTE LA CHIAMATA - VIDEO RECORDING DURING THE CALL	✗	✗	✓	✓
INSTALL. SU SC. 2501 INTERASSE 60MM ORIZZ. - INSTALL. ON BOX 2501 CENTER DISTANCE 60MM HORIZ.	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2502 - INSTALLATION ON 2502 BOX	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2503 ORIZZONTALE - INSTALLATION ON 2503 HORIZONTAL BOX	✗	✗	✓	✓
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2503 VERTICALE - INSTALLATION ON 2503 VERTICAL BOX	✗	✓	✗	✗

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE PRESENT ON THE DEVICE

✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE NOT PRESENT ON THE DEVICE

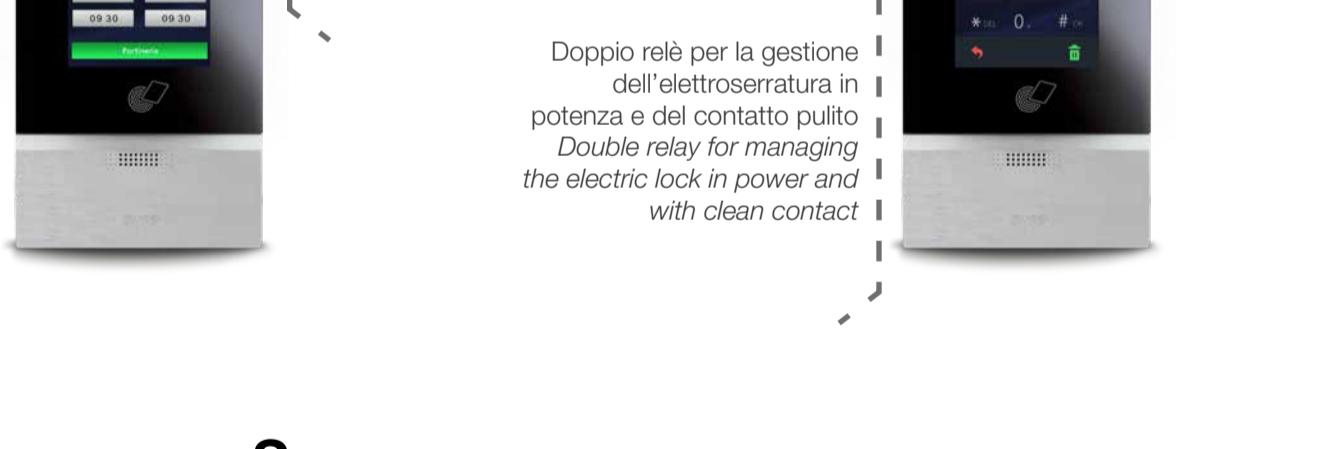


SCHEMA ELETTRICO SOLUZIONE QUADRIFAMILIARE

APPARTAMENTO 1 - APPARTAMENT 1




APPARTAMENTO 4 - APPARTAMENT 4

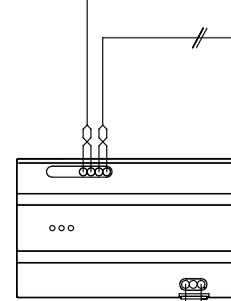

DISTANZA MASSIMA TRA DISPOSITIVI 200M
MAXIMUM DISTANCE BETWEEN DEVICES 200M



POSTAZIONI ESTERNE OUTDOOR UNITS

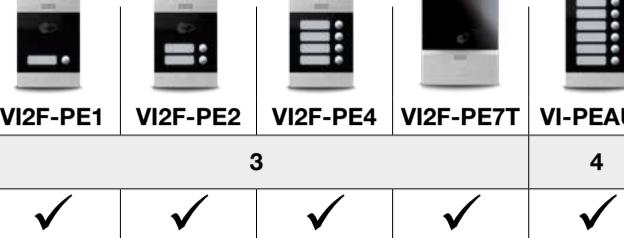

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

N° MAX DI DISPOSITIVI SULL'IMPIANTO - MAX NO. OF DEVICES ON THE SYSTEM	VI2F-PE1	VI2F-PE2	VI2F-PE4	VI2F-PE7T	VI-PEAUX
INSTALLAZIONE DA INCASSO - FLUSH MOUNTED INSTALLATION	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE - WALL INSTALLATION	✓	✓	✓	✓	✓
FRONTALE IN ALLUMINIO - ALUMINUM FRONT	✓	✓	✓	✓	✓
PIASTRA CARTELLINI IN VETRO - GLASS TAG PLATE	✓	✓	✓	✗	✓
CARTELLINI PORTANOME REMOVIBILI - REMOVABLE NAME TAGS	✓	✓	✓	✗	✓
ILLUMINAZIONE BIANCA DEI CARTELLINI - WHITE ILLUMINATION OF TAGS	✓	✓	✓	✗	✓
TELECAMERA A BORDO - CAMERA ON BOARD	✓	✓	✓	✓	✗
TELECAMERA ORIENTABILE - ADJUSTABLE CAMERA	✓	✓	✓	✓	✗
RISOLUZIONE TELECAMERA - CAMERA RESOLUTION	0,4 M pixel				✗
LED PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLA TELECAMERA - LED FOR NIGHT LIGHTING OF THE CAMERA	✓	✓	✓	✓	✗
SENSORE CREPUSCOLARE - LIGHT SENSOR	✓	✓	✓	✓	✗
NUMERO DI CHIAMATE A BORDO - NUMBER OF CALLS ON BOARD	1	2	4	Max. 120	8
RELÈ A BORDO CON USCITA IN POTENZA - ON-BOARD RELAY WITH POWER OUTPUT	✓	✓	✓	✓	✗
RELÈ A BORDO CON CONTATTO NA - RELAY ON BOARD WITH NORMALLY OPEN CONTACT	✓	✓	✓	✓	✗
MORSETTIERA ESTRAIBILE - REMOVABLE TERMINAL BLOCK	✓	✓	✓	✓	✓
APERTURA AUTOM. PORTA (FUNZ. ST. MEDICO) - AUTOM. DOOR OPENING (DOCTOR'S OFF FUNC.)	✓	✓	✓	✓	✗
INGRESSO PULSANTE SBLOCCO COMANDO AD IMPULSO - PULSE COMMAND RELEASE BUTTON INPUT	✓	✓	✓	✓	✗
RILEVAMENTO DELLO STATO DI VARCO APERTO - DETECTION OF THE OPEN DOOR STATUS	✓	✓	✓	✓	✗
TEMPO DI SBLOCCO ELETROSERRATURA REGOLABILE - ADJUSTABLE ELECTRIC LOCK RELEASE TIME	✓	✓	✓	✓	✗
LETTORE DI CARD MIFARE® - MIFARE® CARD READER	✓	✓	✗	✓	✗
SEGNALAZIONE LINEA OCCUPATA - BUSY LINE SIGNALING	✓	✓	✓	✓	✗
TONO DI CHIAMATA INOLTRATA - CALL FORWARDED TONE	✓	✓	✓	✓	✗
INSTALLAZIONE DA INCASSO MURO CON SCATOLA - WALL RECESSED INSTALLATION WITH BOX	VI-BOX3			VI-BOX5	VI-BOX3
CORNICE DI SUPPORTO COMPATIBILE - COMPATIBLE SUPPORT FRAME	VI-BOX3C			VI-BOX5C	VI-BOX3C
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE CON SCATOLA - WALL-MOUNTED INSTALLATION WITH BOX	VI-BOX4			VI-BOX6	VI-BOX4
TETTUCCIO PARAPIOGGIA ART. - RAIN COVER ART.	VI-RPBOX3			VI-RPBOX5	VI-RPBOX3
INSTALLAZIONE MULTIPLA CON VI-PEAUX - MULTIPLE INSTALLATION WITH VI-PEAUX	✓	✓	✓	✗	✓

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE PRESENT ON THE DEVICE

✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE NOT PRESENT ON THE DEVICE



VI2F-PE7T

gestione fino a 120 interni

VI2F-PE7T

management of up to

120 extensions



Ingresso per telecamera

analogica aggiuntiva

direttamente sul

dispositivo

Input for additional

analog camera directly

on the device

FOUR-FAMILY SOLUTION WIRING DIAGRAM

APPARTAMENTO 2 - APPARTAMENT 2



APPARTAMENTO 3 - APPARTAMENT 3



INDIRIZZO ADDRESS

ON

SW

GS

GND

EL_LOCK

COM

NO

BUS_B

BUS_A

pulsante apri cancello gate open button ↑

sensore porta door sensor

elettroserratura #1 electric lock #1

elettroserratura #2 electric lock #2

elettroserratura #1 power contact (max. 14W)

elettroserratura #2 contact n.o.

electric lock #1 power contact (max. 14W)

electric lock #2 contact n.o.

IP

TECNOLOGIA IP

/IP TECHNOLOGY

POSTAZIONI INTERNE INDOOR UNITS




CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	VIIP-PICAB	VIIP-PI4B	TS-SMART7...	TS-SMART10...
DIMENSIONE LCD - LCD SIZE	✗	4,3"	7"	10"
LCD TOUCH SCREEN - LCD TOUCH SCREEN	✗	✗	✓	✓
NUMERO MAX DI POSTAZIONI INTERNE PER APP.TO - MAX NUMBER OF INTERNAL STATIONS FOR APPARTAMENT	4			
ALIMENTAZIONE DA ALIMENTATORE SWITCHING 24VDC - POWER SUPPLY FROM 24VDC SWITCHING	✓	✓	✓	✓
ALIMENTAZIONE DA SWITCH PoE 48 VDC - POWER SUPPLY FROM 48 VDC PoE SWITCH	✓	✓	✓	✓
RISPOSTA ALLE CHIAMATE PROVENIENTI DAI POSTI ESTERNI - ANSWERING CALLS FROM ENTRANCE PANELS	✓	✓	✓	✓
CHIAMATE INTERCOMUNICANTI - INTERCOM CALLS	✗	✓	✓	✓
CHIAMATA INTERFONO - INTERCOM CALL	✓	✓	✓	✓
COLLEGAMENTO RETE Wi-Fi DOMESTICA - HOME Wi-Fi NETWORK CONNECTION	✗	✗	✓	✓
INTERFAZIAMENTO CON DOMOTICA RESIDENZIALE - INTERFACING WITH HOME AUTOMATION	✗	✗	✓	✓
INTERFAZIAMENTO CON CENT. ANTIF. GAMMA AF927 - INTERFACING WITH AF927 RANGE BURGLAR ALARM UN.	✗	✗	✓	✓
INTERFAZIAMENTO CON BUS KNX - INTERFACING WITH KNX BUS	✗	✗	✗	✓
APERTURA VARCHI ESTERNI - OPENING OF EXTERNAL GATES	✓	✓	✓	✓
NUMERO MASSIMO DEI VARCHI ESTERNI GESTIBILI - MAXIMUM NUMBER OF MANAGEABLE EXTERNAL GATES	16			
INGRESSO PULSANTE CAMPANELLO - DOORBELL BUTTON INPUT	✓	✓	✓	✓
ATTIVAZIONE RELÈ AUSILIARIO - AUXILIARY RELAY ACTIVATION	✓	✓	✓	✓
FUNZIONE "MUTE" - "MUTE" FUNCTION	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERA DELLE POSTAZIONI ESTERNE - CAMERA VIEW OF OUTDOOR STATIONS	✗	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE TELECAMERE AUSILIARIE - DISPLAY OF AUXILIARY CAMERAS	✗	✓	✓	✓
GESTIONE MULTILINGUA - MULTILINGUAL MANAGEMENT	✗	✓	✓	✓
ATTIVAZIONE MODALITÀ "STUDIO MEDICO" - ACTIVATION OF "DOCTOR'S OFFICE" MODE	✗	✗	✓	✓
SEGNALAZIONE "VARCO APERTO" - "GATE OPEN" SIGNALING	✗	✓	✓	✓
ACQUISIZIONE FOTOGRAFMA ALLA RICEZIONE DI UNA CHIAMATA - FRAME CAPTURE WHEN RECEIVING A CALL	✗	✗	✓	✓
REGISTRAZIONE VIDEO DURANTE LA CHIAMATA - VIDEO RECORDING DURING THE CALL	✗	✗	✓	✓
BARRA LED LUCE AMBIENTALE - AMBIENT LIGHT LED BAR	✗	✗	✗	✓
INSTALL. SU SC. 2501 INTERASSE 60MM ORIZZ. - INSTALL. ON BOX 2501 CENTER DISTANCE 60MM HORIZ.	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE SU SCATOLA 2502 - INSTALLATION ON 2502 BOX	✓	✗	✗	✗
INSTALLAZIONE DA APPoggIO PARETE SU SCATOLA 2503 ORIZZ. - WALL-MOUNTED INST. ON HORIZ. BOX 2503	✗	✗	✓	✗
INSTALLAZIONE DA INCASSO IN SCATOLA 2503 - INSTALLATION ON 2503 BOX	✗	✗	✗	✓
INSTALLAZIONE DA APPoggIO PARETE SU SCATOLA 2503 VERT. - WALL-MOUNTED INST. ON VERTICAL BOX 2503	✗	✓	✗	✗

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE PRESENT ON THE DEVICE

✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE NOT PRESENT ON THE DEVICE

INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI SMART DI AVE

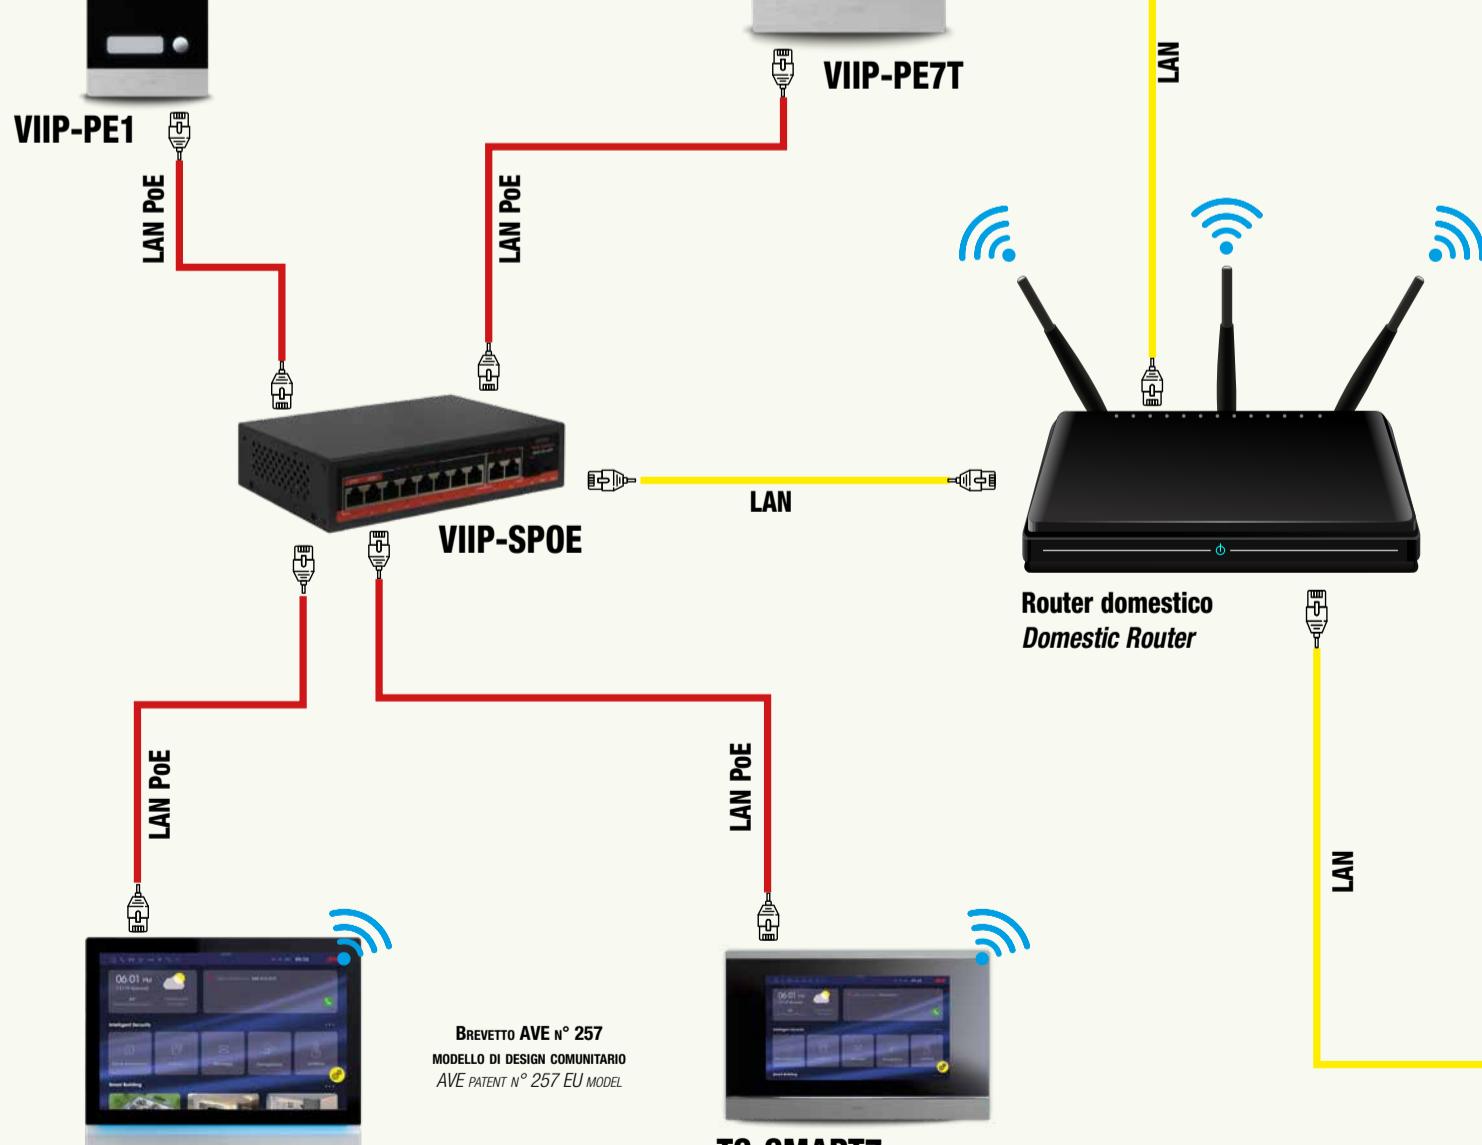

TS-SMART10...

TS-SMART7...

Gestione domotica residenziale ed antintrusione attraverso rete wi-fi
Residential home automation and anti-intrusion management via wifi network



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



POSTAZIONI ESTERNE OUTDOOR UNITS



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

N° MAX DI DISPOSITIVI SULL'IMPIANTO <i>MAX NO. OF DEVICES ON THE SYSTEM</i>	16				4
INSTALLAZIONE DA INCASSO <i>FLUSH MOUNTED INSTALLATION</i>	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE <i>WALL INSTALLATION</i>	✓	✓	✓	✓	✓
FRONTALE IN ALLUMINIO <i>ALUMINIUM FRONT</i>	✓	✓	✓	✓	✓
PIASTRA CARTELLINI IN VETRO <i>GLASS TAG PLATE</i>	✓	✓	✓	✗	✓
CARTELLINI PORTANOME REMOVIBILI <i>REMOVABLE NAME TAGS</i>	✓	✓	✓	✗	✓
ILLUMINAZIONE BIANCA DEI CARTELLINI <i>WHITE ILLUMINATION OF TAGS</i>	✓	✓	✓	✗	✓
TELECAMERA A BORDO <i>CAMERA ON BOARD</i>	✓	✓	✓	✓	✗
TELECAMERA ORIENTABILE <i>ADJUSTABLE CAMERA</i>	✓	✓	✓	✓	✗
RISOLUZIONE TELECAMERA <i>CAMERA RESOLUTION</i>	2 M pixel				✗
LED PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLA TELECAMERA <i>LED FOR NIGHT LIGHTING OF THE CAMERA</i>	✓	✓	✓	✓	✗
SENSORE CREPUSCOLARE <i>LIGHT SENSOR</i>	✓	✓	✓	✓	✗
NUMERO DI CHIAMATE A BORDO <i>NUMBER OF CALLS ON BOARD</i>	1	2	4	1000	8
RELÈ A BORDO CON USCITA IN POTENZA <i>ON-BOARD RELAY WITH POWER OUTPUT</i>	✓	✓	✓	✓	✗
RELÈ A BORDO CON CONTATTO NA <i>RELAY ON BOARD WITH NORMALLY OPEN CONTACT</i>	✓	✓	✓	✓	✗
MORSETTIERA ESTRAIBILE <i>REMOVABLE TERMINAL BLOCK</i>	✓	✓	✓	✓	✓
APERTURA AUTOM. PORTA (FUNZ. ST. MEDICO) <i>AUTOM. DOOR OPENING (DOCTOR'S OFF FUNC.)</i>	✓	✓	✓	✓	✗
INGRESSO PULSANTE SBLOCCO COMANDO AD IMPULSO <i>PULSE COMMAND RELEASE BUTTON INPUT</i>	✓	✓	✓	✓	✗
RILEVAMENTO DELLO STATO DI VARCO APERTO <i>DETECTION OF THE OPEN DOOR STATUS</i>	✓	✓	✓	✓	✗
TEMPO DI SBLOCCO ELETROSERRATURA REGOLABILE <i>ADJUSTABLE ELECTRIC LOCK RELEASE TIME</i>	✓	✓	✓	✓	✗
LETTORE DI CARD <i>MIFARE® MIFARE® CARD READER</i>	✓	✓	✗	✓	✗
SEGNALAZIONE LINEA OCCUPATA <i>BUSY LINE SIGNALING</i>	✓	✓	✓	✓	✗
TONO DI CHIAMATA INOLTRATA <i>CALL FORWARDED TONE</i>	✓	✓	✓	✓	✗
INSTALLAZIONE DA INCASSO MURO CON SCATOLA <i>WALL RECESSED INSTALLATION WITH BOX</i>	VI-BOX3		VI-BOX5	VI-BOX3	
CORNICE DI SUPPORTO COMPATIBILE <i>COMPATIBLE SUPPORT FRAME</i>	VI-BOX3C		VI-BOX5C	VI-BOX3C	
INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE CON SCATOLA <i>WALL-MOUNTED INSTALLATION WITH BOX</i>	VI-BOX4		VI-BOX6	VI-BOX4	
TETTUCCIO PARAPIOGGIA ART. <i>RAIN COVER ART.</i>	VI-RPBOX3		VI-RPBOX5	VI-RPBOX3	
INSTALLAZIONE MULTIPLA CON VI-PEAUX <i>MULTIPLE INSTALLATION WITH VI-PEAUX</i>	✓	✓	✓	✗	✓

✓ CARATTERISTICA PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE **PRESENT** ON THE DEVICE

✗ CARATTERISTICA NON PRESENTE SUL DISPOSITIVO
FEATURE **NOT PRESENT** ON THE DEVICE

AVE SMART SYSTEM INTEGRATION



TS01

AVEBus

53AB-WBS



WIFI mesh
Tecnologia Smart Evoluta
Advanced Smart Technology



AF927PLUS

AF927PLUSTC



AF927PLUS

AF927PLUSTC

Conessione al sistema Domotico e IoT
tramite wi-fi o scheda interfaccia LAN cablata

Connection to the home automation and IoT system
via wi-fi or wired LAN interface card

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600



www.ave.it

800 015 072



STA521SCHVCI22I

8 008379 160112